



PROTECT-IT™ OSZLOPVÉDŐK

RAKLAPÁLLVÁNYOK VÉDELME

A Protect-it™ oszlopvédők kiemelkedő teljesítményt nyújtanak a raktalapállványok védelme terén. A raktalapállványokat nem a targoncákkal való ütközésre tervezték. Az alacsony sebességű ütközés szerkezeti sérüléshez vezethet, amelynek a javítása költséges, továbbá balesetveszélyt jelent az ott dolgozókra nézve. A raktalapállvány sérülése munkabiztonsági probléma.

A Protect-it™ oszlopvédő a számítógéppel vezérelt tervezés és a modern termoplasztikus anyagok ötvözete, amely képes a nagyobb ütések felfogni és további rögzítő elemek nélkül könnyen az oszlopra csatlakoztatható. A Protect-it™ külső falát több rétegű hajlított

energiaelnyelő rétegre öntötték, amely az oszlop elülső felén és az oldalain rugóként hat, kétszintű védelmet nyújtva.

Óvja meg raktalapállványainak oszlopait, javítsa raktárának biztonságát és óvja beruházását.

- ✓ **Biztonságosan az oszlopra csatlakoztatható (nincs szükség külön rögzítőkre)**
- ✓ **Oszloponként 3-4 darab védőelem javasolt**
- ✓ **Megfelel a FEM 10.2.02. frontális ütközéses vizsgálatnak**
- ✓ **Mérsékelt mértékű ütközést követően visszanyeri az eredeti alakját**

TERMÉKVÁLASZTÉK




Használható a P75, P90 és P100 oszlopokhoz

RenDELÉSNEl kérjük, adja meg az oszlop méretét!

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK

Könnyen rögzíthető a védőelem az oszlopokra?

A Protect-it™ védőelem kézzel pillanatok alatt felhelyezhető. Egyedülálló, bekattintható rugós kialakítása lehetővé teszi, hogy a Protect-it™ biztonságosan az oszlopra rögzüljön és automatikusan az adott oszlop szélességéhez illeszkedjen.

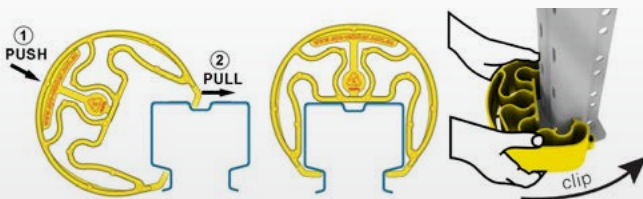

Miért olyan kicsi a termék?

A legtöbb behatás a padlótól 300 mm (11,8") magasságig terjedő tartományban éri az oszlopokat. A Protect-it™ kis mérete számos előnnyel jár.

- A védőeszközön keletkező, ütközés által okozott sérülések rendszerint kis területre korlátozódnak.
- Kis méretének köszönhetően a sérült rész kicserélhető, amely költséghatékonyabb megoldás, mint az egyetlen darabból álló termékek.
- Minősített balesetvédelmi kontrasztszínek kombinációjában (fekete és sárga) készül.

Hogyan befolyásolja a termék az állvány-felülvizsgálatokat?

A Protect-it™ eltávolítása és újra felhelyezése csupán pár másodpercet vesz igénybe, így a biztonsági ellenőrök számára az oszlop felülvizsgálata gyors és hatékony.

A Protect-it™ oszlopvédők megfelelnek a szükséges tervezési szabványoknak?

A Protect-it™ megfelel az FEM 10.2.02. Európai Állványrendszer Szabványban megjelölt ütközésmérési vizsgálatoknak.